


Handleiding RMS 30-E Guard tiptoets codeslot met noodslot

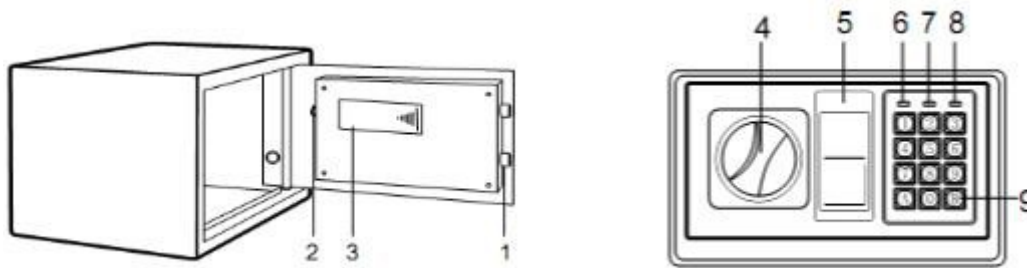

Schematische tekening kan afwijken van uw model.

- | | | |
|-------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1. Schoten | 5. Afdekplaatje nood sleutelslot | 9. Bevestigings knop |
| 2. Reset knop | 6. Groene led | |
| 3. Batterijhouder | 7. Gele Led | |
| 4. Deurknop | 8. Rode led | |

Wijzigen fabriekscode 1-5-9-# naar eigen gebruikerscode

- Druk de rode resetknop (2) binnen in de deur 1x in (u hoort een pieptoon)
- Toets de nieuwe code in (minimaal 3, maximaal 8 cijfers) gevolgd door #
- Test uw nieuwe code een aantal malen met geopende deur

Openen

- Toets de geldige code in (groene led gaat aan)
- Draai nu de knop (4) binnen 5 seconde rechtsom en trek de deur open

Sluiten

- Sluit de deur en draai de knop linksom

Openen met nood sleutel

- Verwijder de rubber afdekdop (5)
- Plaats de sleutel
- Draai deze linksom en gelijktijdig de knop rechtsom om de deur te openen

Batterij wisselen

- De rode led knippert bij lage batterij spanning
- Open de deur
- Aan de binnenkant van de deur bevindt zich de batterijhouder (3)
- Gebruik alleen 4x AA alkaline Duracell batterijen, nooit oplaadbare